



AQUAFILTER
EXCITO-B
ÁSVÁNYI ANYAGOT MEGTARTÓ VÍZTISZTÍTÓ
ÜZEMBE HELYEZÉSI SEGÉDLET



WWW.KRIMMLER.HU
2014 V3

Biztonsági előírások:

FIGYELEM! A rendszer nem használható mikrobiológiailag szennyezett vagy ismeretlen eredetű víz szűrésére.

A terméket csak képzett szakemberek helyezhetik üzembe és kizárólag eredeti alkatrészeket, szűrőbetéteket lehet használni. A következő utasítások betartásával, biztosíthatja a termék problémamentes működését, forgalmazói garanciát.


- Figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi a rendszert.
- Ellenőrizze az összes, beüzemeléshez szükséges alkatrész meglétét. (3. pontban felsoroltak „A doboz tartalma”)
- Kérjük vegye figyelembe, hogy a beüzemelést és minden szűrőbetét cserét követően a rendszert át kell öblíteni mielőtt használni kezdené, mivel a szűrőbetétek inaktívak, gyári állapotukban vannak.
- Miután csatlakoztatta a csövet a gyorscsatlakozóba tegye rá a biztonsági klipszet.
- Szűrőbetét cserék során figyeljen a helyes áramlási irányra, amit egy nyíl jelez minden betéten.
- Szigetelésként kizárólag teflonszalagot használjon.
- Alaposan mosson kezet a szűrőbetétek cserélése előtt és után.
- Helyes csatlakozás érdekében a csöveknek 1.5 cm-re a gyorscsatlakozóban kell lennie. Beillesztéskor figyeljen arra, hogy ne törjön meg a cső.
- Terméket minden esetben az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, ellenkező esetben a csomagot nem kerül átvételre.
- A forgalmazó nem felel a károkért amennyiben a készüléket nem rendeltetésszerűen, ivóvíz szűrésére használják.

Technikai adatok:


Bejövő víz hőmérséklete:	2°C és 38°C között
Üzemi nyomás	4 bar
Vízvezetési csatlakozás:	1/2"
Kimenő víz csatlakozása:	1/4"
Méret:	390 x 355 x 100 mm

Fontos megjegyzés! A rendszert meg kell védeni a túlzott és lökészerű víznyomástól. Amennyiben ez nem biztosított, akkor nyomásszabályozót kell beszerezni a bejövő víz csatlakozásához. A víztisztító optimális teljesítményéhez 4 bar nyomást kell biztosítani. A szükséges, de elmulasztott nyomásszabályzó beszerelés esetén a garancia elvesztést eredményezi. Nyomásszabályzó külön megvásárolható. Cikkszám: ADV-REG_K



Doboz tartalma:

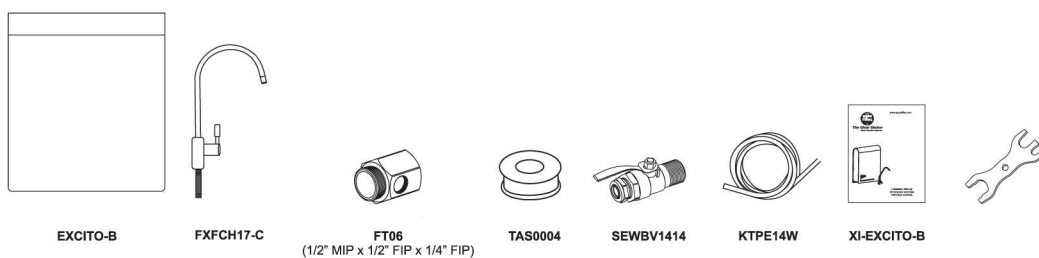


Csatlakozási diagram:






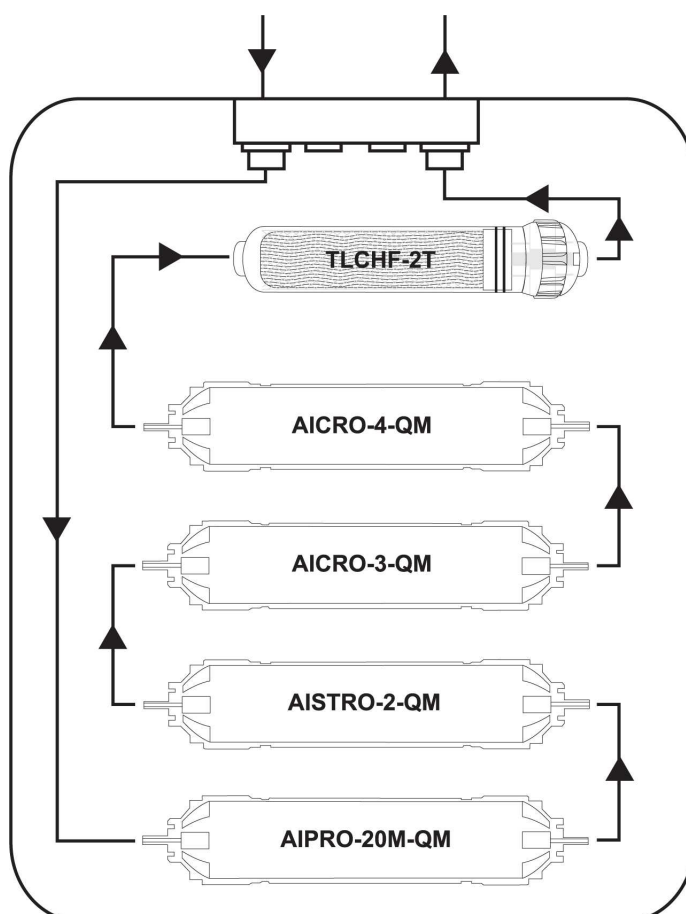



Rendszer beüzemelés:

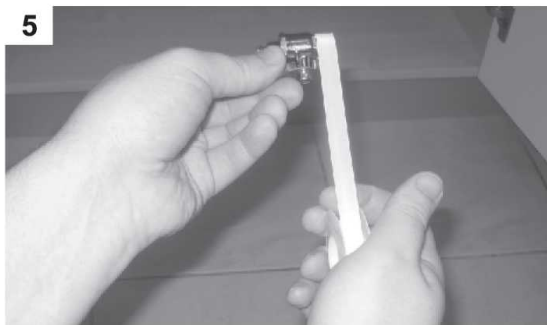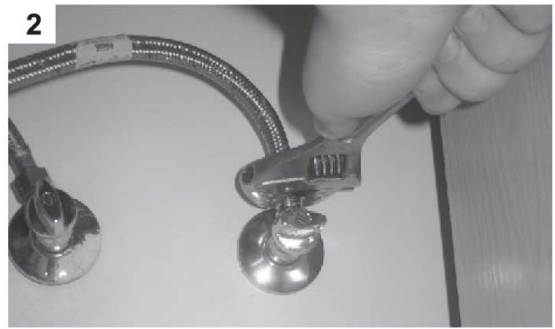




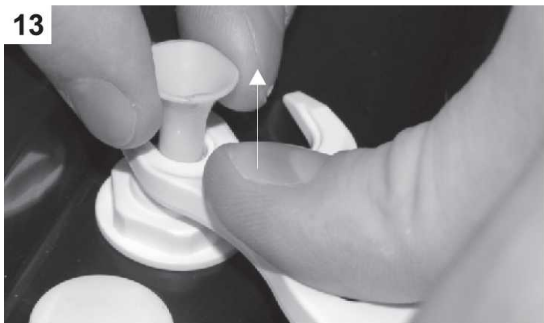








Csaptelep beszerelése:

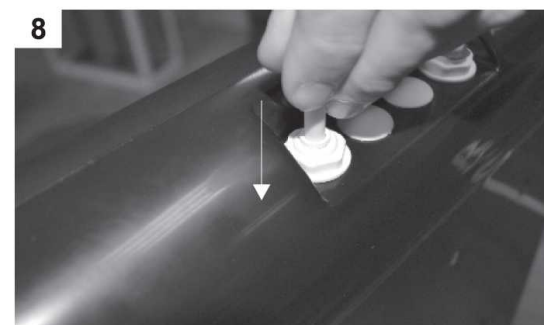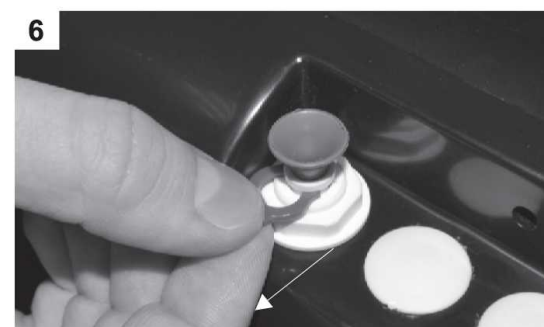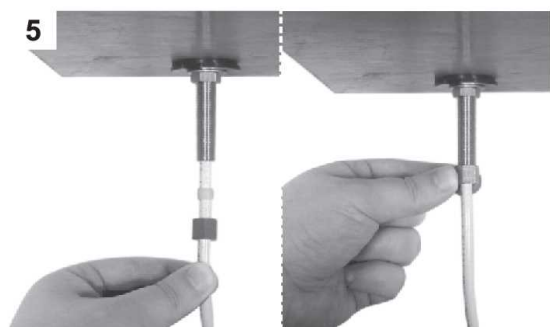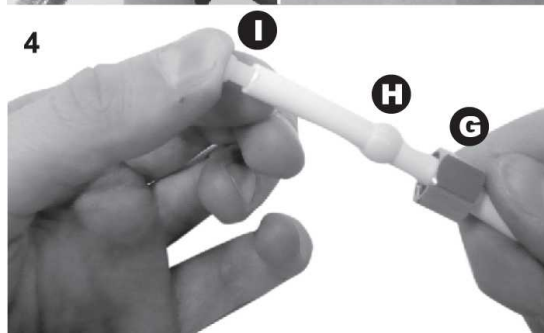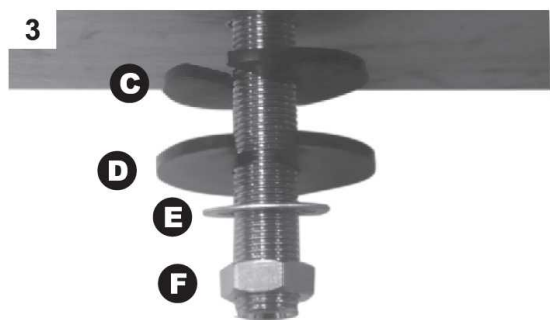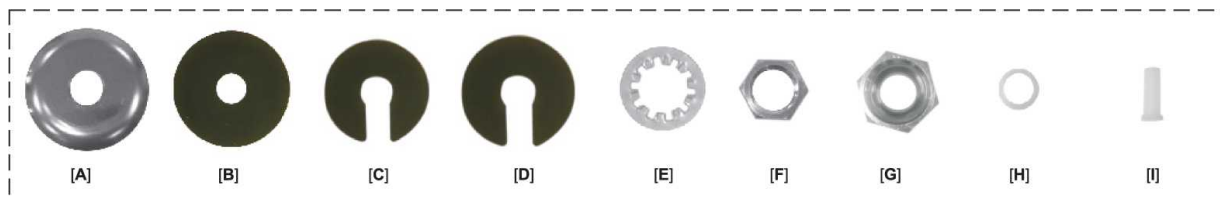

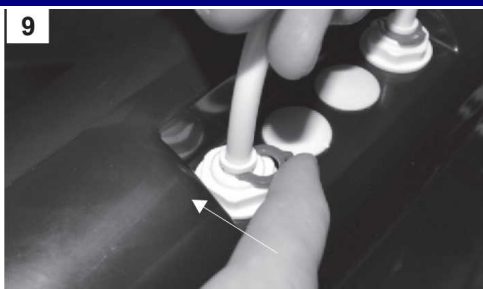

Szűrőbetétek cseréje:

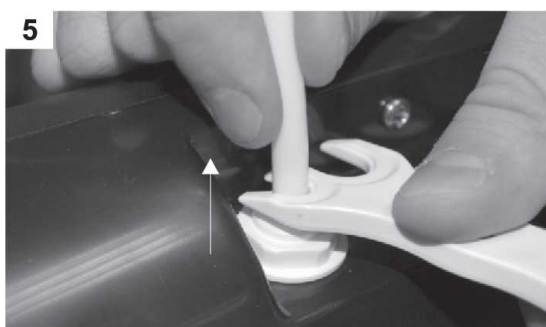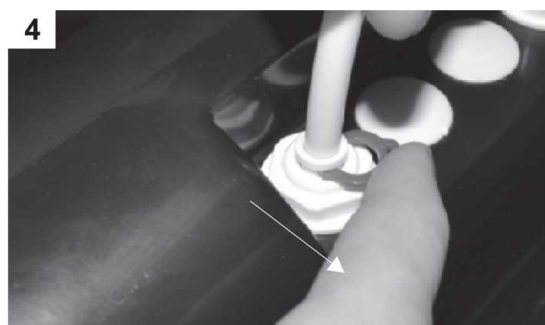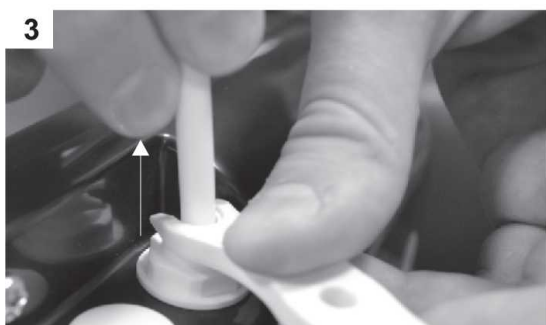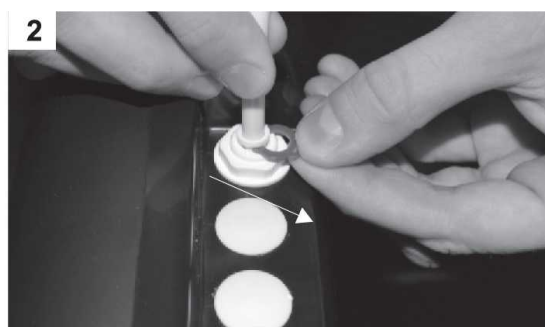


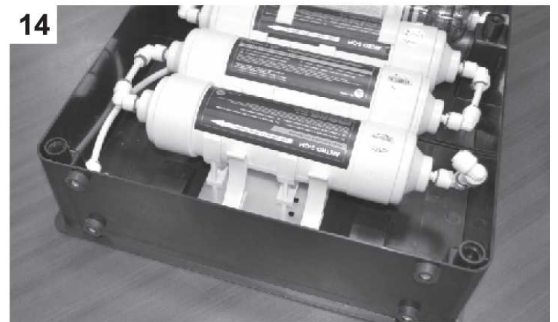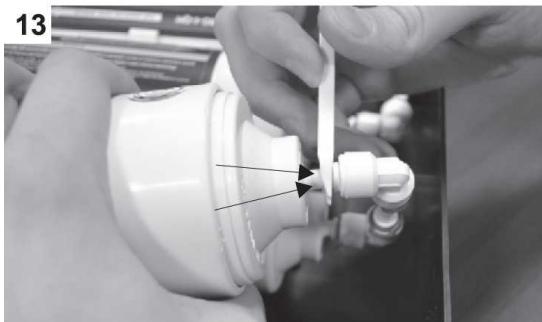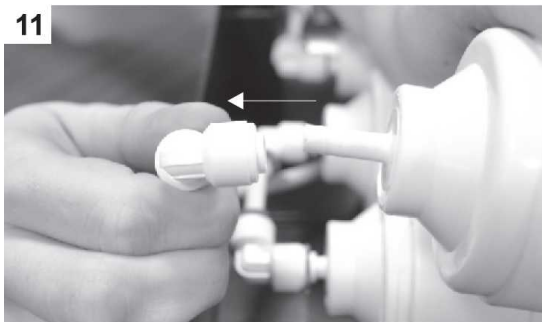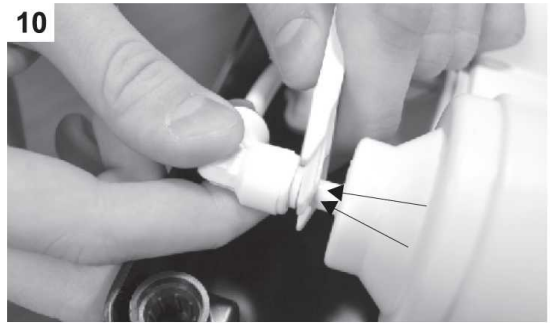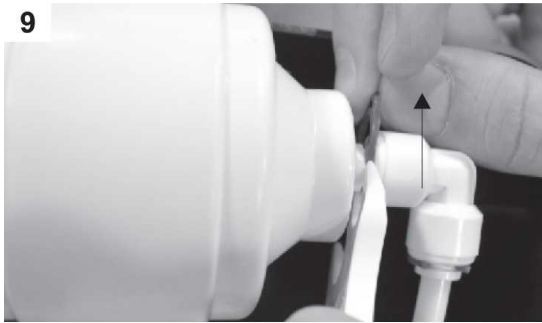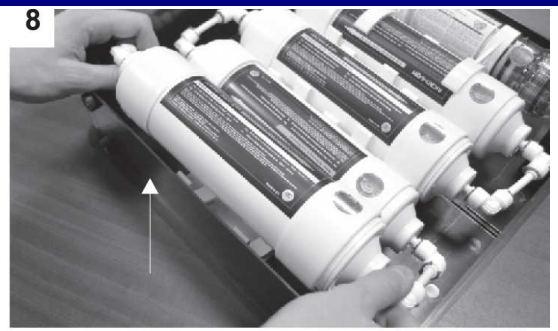

15



16

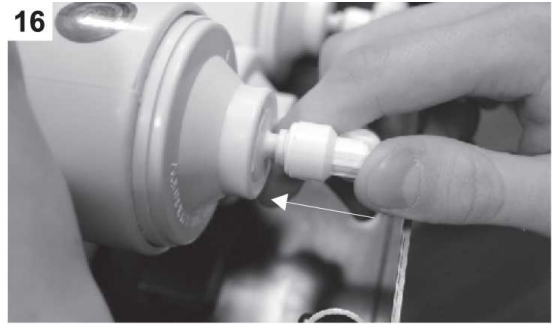

17



18



19




20






21








22

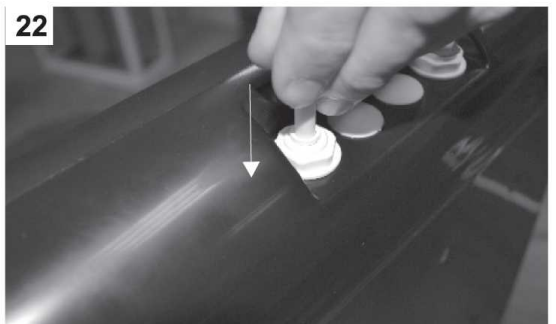

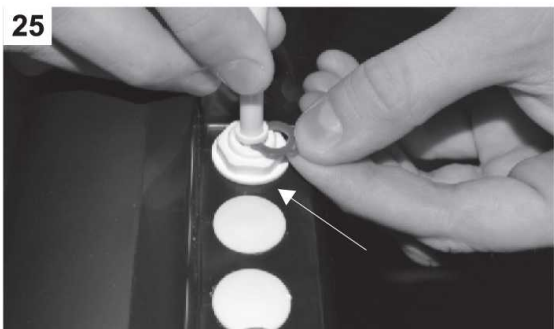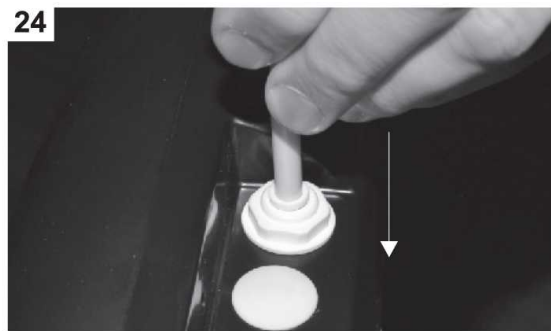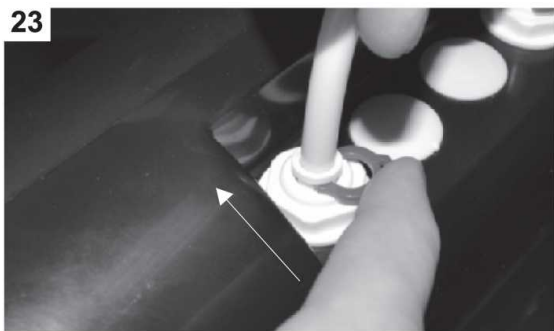


Ultraszűrő membrán cseréje:

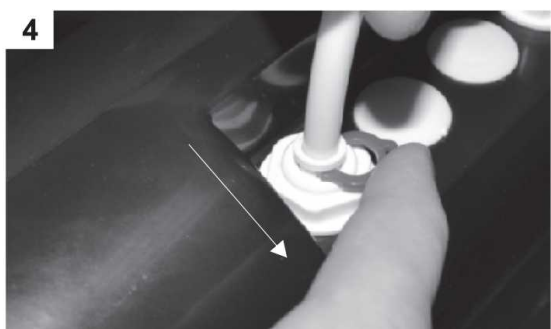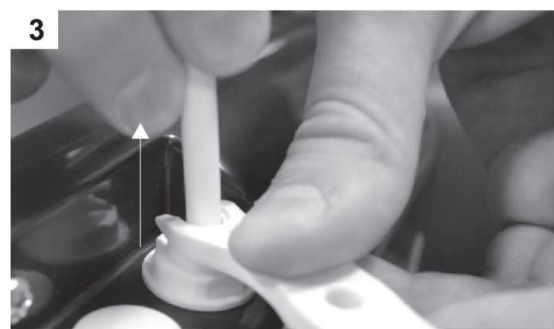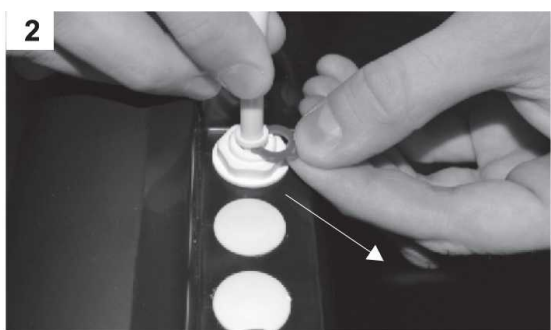


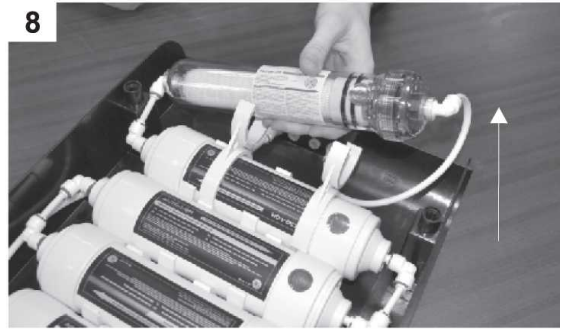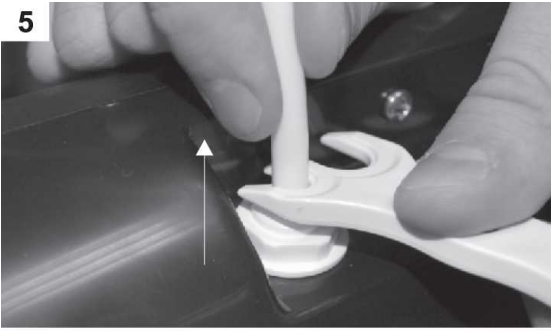

13

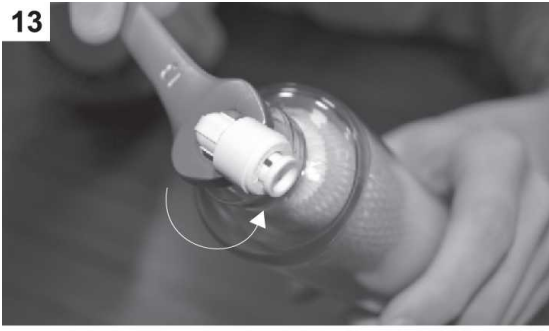


14

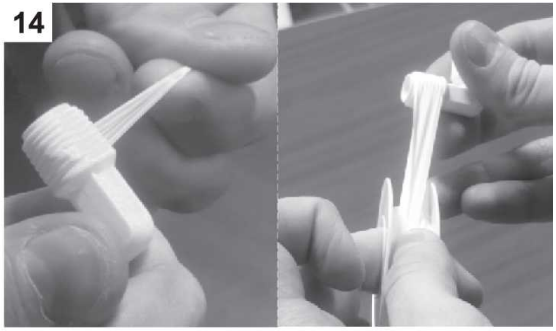


15



16

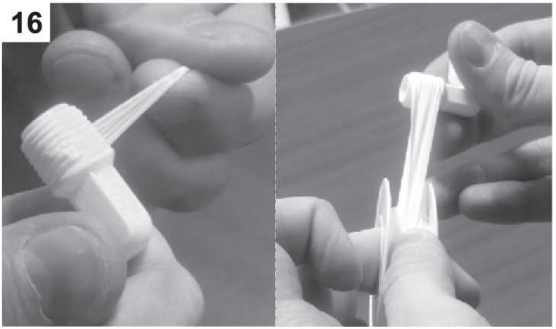


17

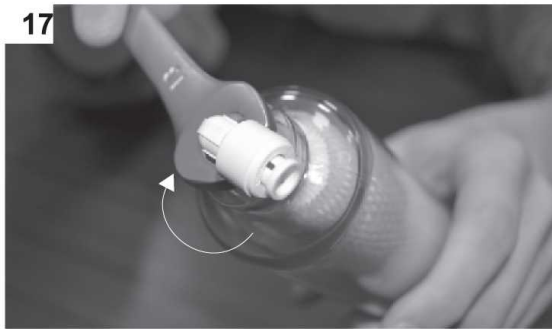

18



19

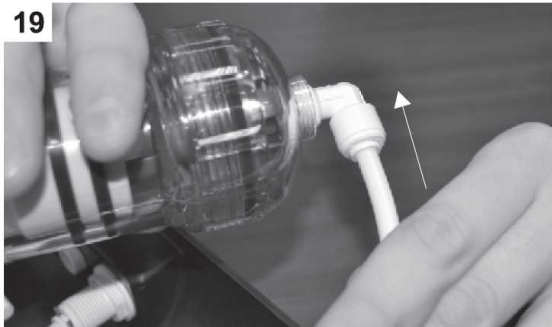

20




21



22




23

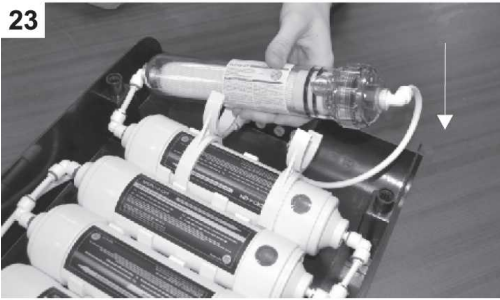


24




25

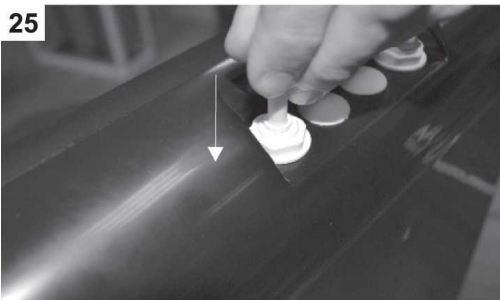


26

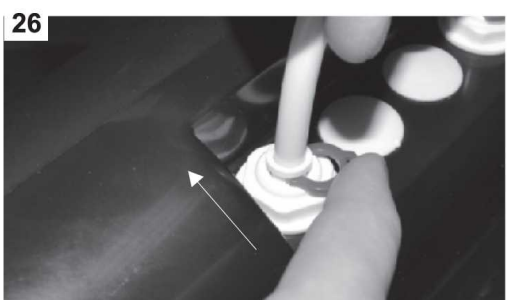


27

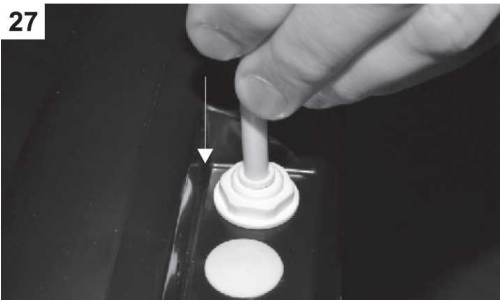

28

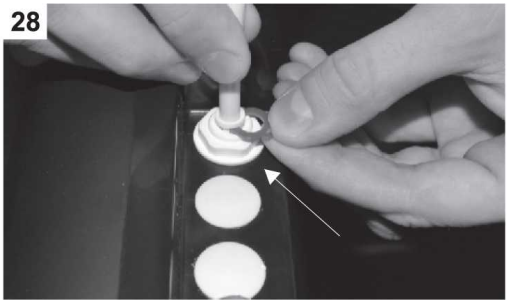

29

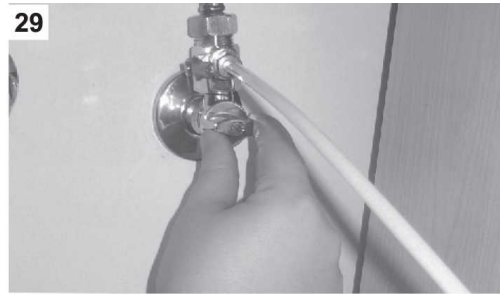

Szűrőbetétek:

1 db AIPRO-20M-QM - ez a 20 mikronos 2,5"-os víztisztító szűrőbetét (üledékszűrő) polipropilén szálakkal töltött, sorba köthető, külön szűrőházat nem igénylő szűrőbetét. Alacsony víznyomás esetén is kiválóan szűri a vízben található üledékeket (homok, iszap, rozsdá, lebegő szilárd anyagok). Élettartam: 3-6 hónap

1 db AISTRO 2-QM – ez a 2,5"-os in-line (soros) víztisztító szűrőbetét két szűrési réteget tartalmaz. Az első szűrési réteg csökkenti a vas ionok koncentrációját, javítják a víz illatát, ízét és pH értéké, továbbá megszünteti a víz fémes ízét. A második szűrési réteg ioncserélő gyantával van töltve. Az ioncserélés során a gyantán átáramló vízben a kalcium és magnézium ionok, nátrium ionokra cserélődnek, csökkentve ezáltal a víz keménységét. Élettartam: 3-6 hónap

1 db AICRO-3-QM - ez a 2,5"-os in-line (soros) szűrőbetét, kókuszshéj aktív szénnel töltve, mely javítja a víz ízét és illatát, eltávolítja a szabad klór 99%-át, egyes növényvédő szerek 85%-át, oldószereket, aromás szénhidrogéneket, fenolt, benzolt és egyéb szerves vegyületeket. Élettartam: 3-6 hónap

1 db AICRO-4-QM - ez a 2,5"-os in-line (soros) víztisztító szűrőbetét két szűrési réteget tartalmaz. Az első szűrési réteg egy KDF töltetet tartalmaz (nagy tisztaságú réz-cink ötvözet) mely csökkenti a nehézfém koncentrációt (ólom, arzén, higany, kadmium), továbbá megakadályozza a baktériumok felszaporodását. A második szűrési réteg kókuszshéj aktív szénnel van töltve, ami tovább javítja a víz ízét és illatát hasonlóan, mint az AICRO-3-QM. Élettartam: 3-6 hónap

1 db TLCHF-2T - ez a kapilláris membrán egy egyedülálló mikroszkopikus szerkezet, polipropilén üreges rostokból. A szűrőbetét eltávolítja az üledékeket (homok, iszap, rozsdá és egyéb mechanikai szennyeződések, bizonyos baktériumok és vírusok) A membránház átlátszó PET anyagból készült. Összehasonlítva a fordított ozmózis (RO) membránokkal, a kapilláris membrán vesztesége nulla, ami gyorsabb és hatékonyabb víztisztítást tesz lehetővé. Fő tulajdonsága, hogy nem távolítja el a vízben található ásványi anyagokat. Élettartam: 6-12 hónap

A szűrőbetéteket használati hideg víz szűrésére, tisztítására fejlesztették ki, ezért nem használható mikrobiológiailag szennyezett vagy ismeretlen eredetű víz szűrésére és élettartamuk függ a víz szennyezettségétől.

Az első használat előtt és a szűrőbetétek cseréje után a rendszert legalább 10 percig át kell öblíteni folyó vízzel. 5-6 óra elteltével a rendszer elérte a szűrési képességét, aktiválódtak a szűrőközegek és a víz fogyasztásra kész.